



MESA 120cm REGULABLE EN ALTURA ELECTRICAMENTE CON 2 TELESCOPICOS

2000XCR01ECO

2000XCR02ECO

2000XCR04ECO

2000XCR08ECO

MESA 140cm REGULABLE EN ALTURA ELECTRICAMENTE CON 2 TELESCOPICOS

2001XCR01ECO

2001XCR02ECO

2001XCR04ECO

2001XCR08ECO


MESA 160cm REGULABLE EN ALTURA ELECTRICAMENTE CON 2 TELESCOPICOS

2002XCR01ECO

2002XCR02ECO

2002XCR04ECO

2002XCR08ECO

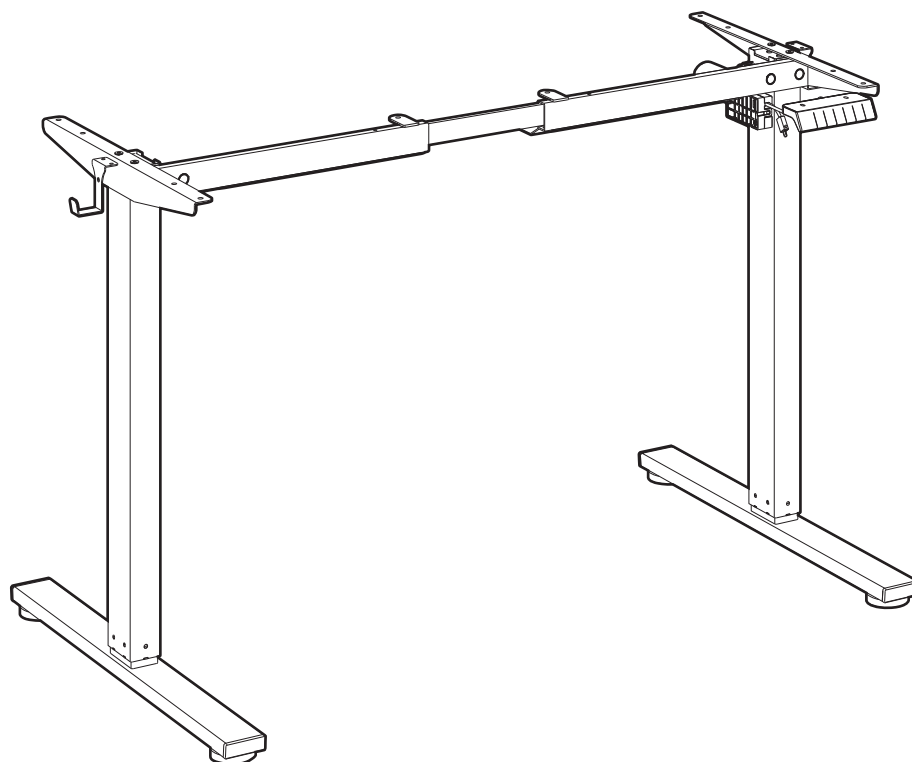


Datos técnicos

Etapa de columna	2
Máximo. Capacidad de carga	80KG
Rango de estiramiento	909mm-1458mm
Máximo. Velocidad	15mm/s
Altura mínima	715mm
Altura más alta	1160mm
Tamaño de mesa aplicable	Longitud : 1000mm-1600mm Ancho : 500mm-800mm Grosor : >16mm


Lista de productos

Lista de accesorios


Nota: El dibujo de línea A continuación es solo para referencia y en algunos casos puede diferir ligeramente del producto físico. Por favor consulte el producto real para obtener precisión. Si hay alguna herramienta falta o hay problemas Instalación, contacte con el servicio al cliente

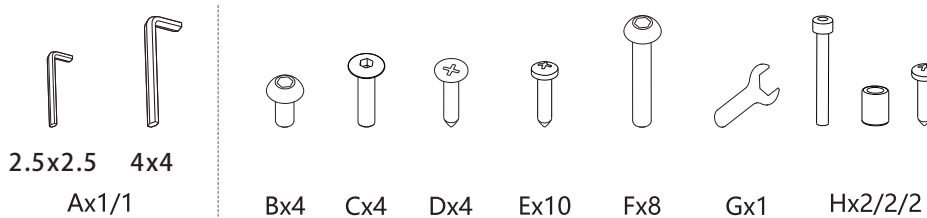


Preparación antes de la instalación



Instale en la alfombra para evitar arañazos














Trae tu propio taladro de pistola.




Necesita dos o más personas para cooperar juntas.

Lista de piezas

No.	Parte de
①	Soporte x2 
②	Viga x 1 
③	Columna derecha X 1 
④	Columna izquierda X 1 
⑤	varilla de transmisión X 1 
⑥	Acoplamiento x 1 

No.	Parte de
⑦	Acoplamiento x 1 (con teléfono móvil) 
⑧	Gancho x 2 
⑨	Piedal x 2 
⑩	Cablet x 4 
⑪	AC power x 1 


Instrucciones de instalación

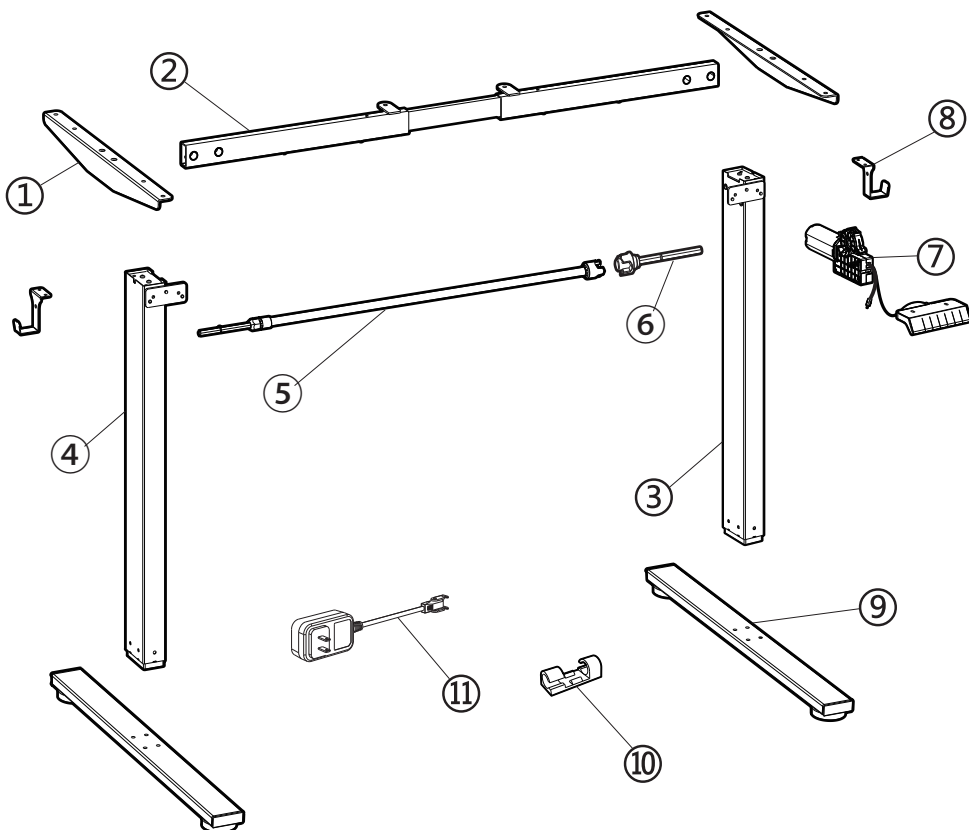

Pasos de instalación

Paso 1


Inserte el acoplamiento en el

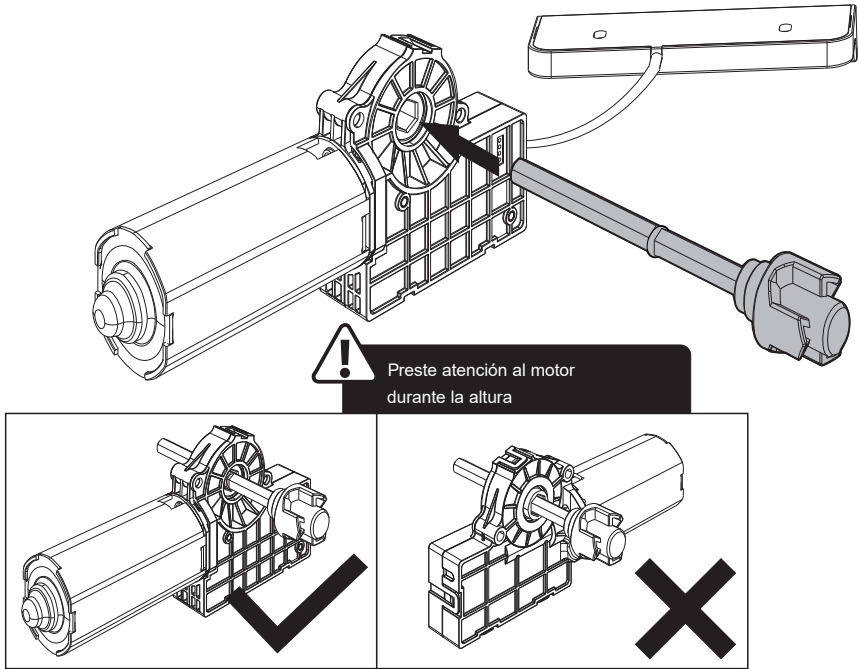

Paso 2




Montar el motor y la columna derecha.

- A x1 4x4
- H x2
- H x2

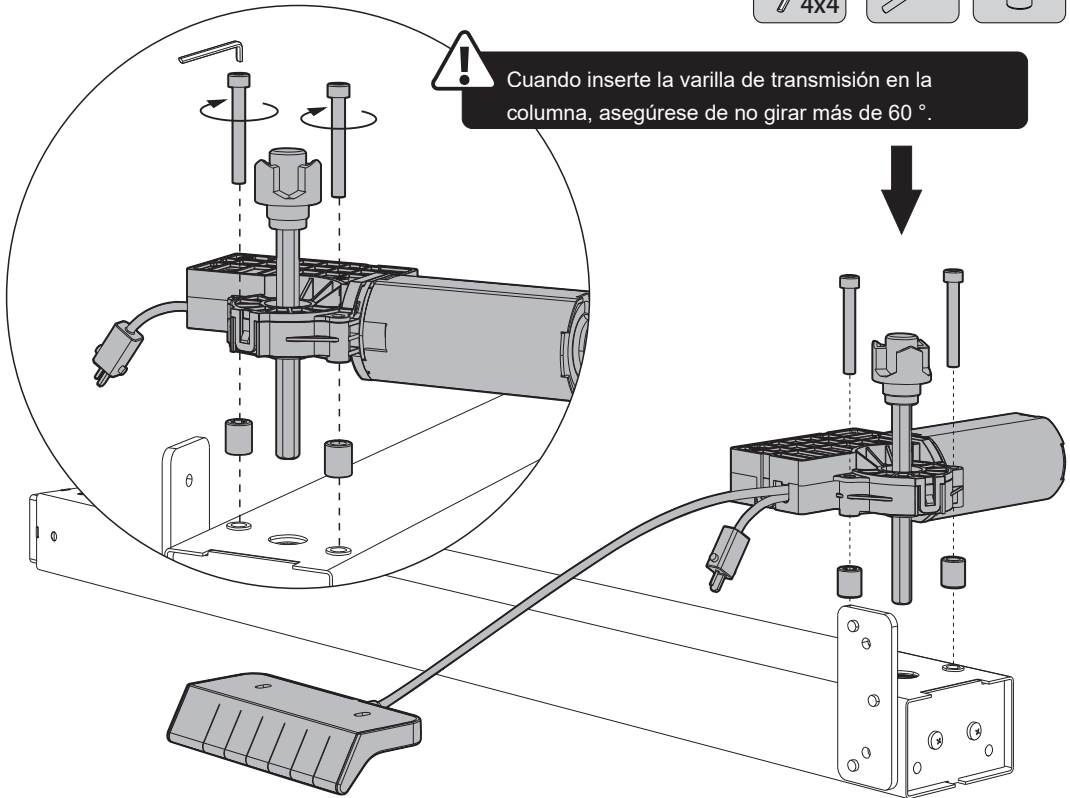


Paso 3

instalar la viga

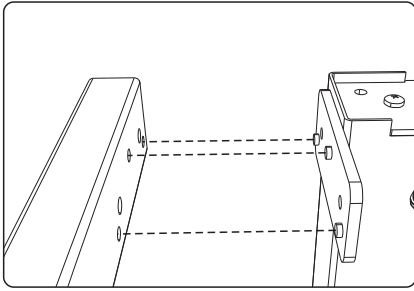




Durante la instalación, asegúrese de que las tres protuberancias en el motor alinee con los orificios de la viga.

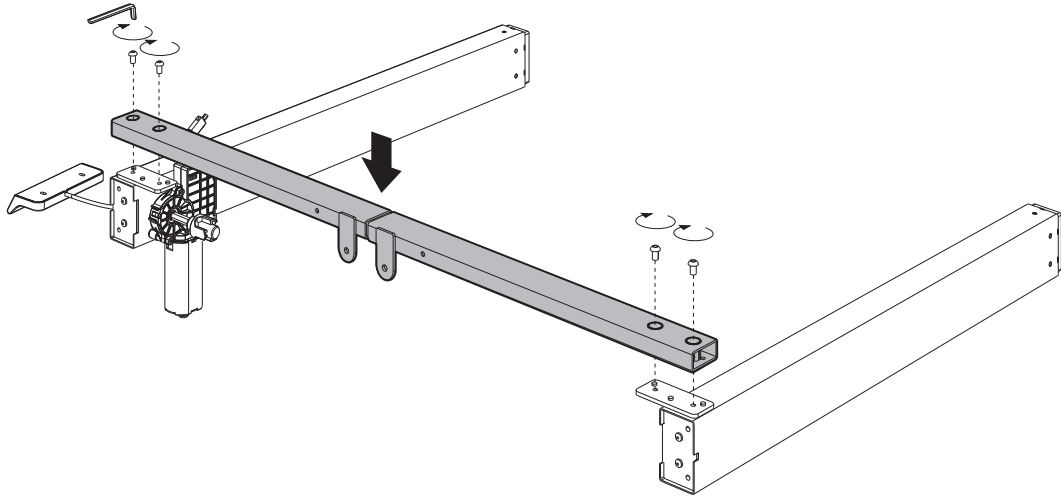




Paso 4

Instale el soporte

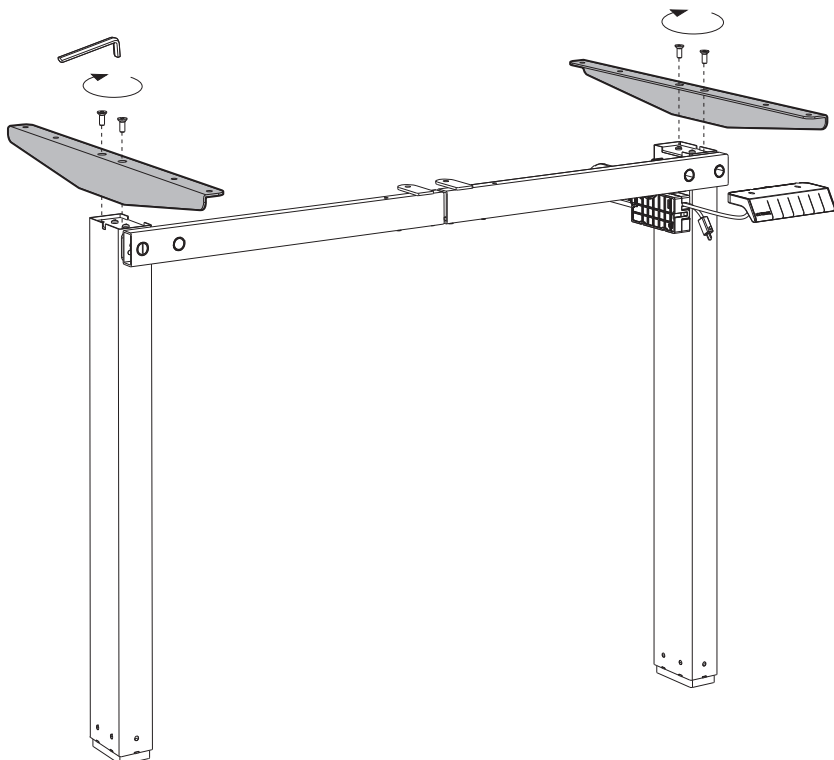

Paso 5



Instalar el pedestal

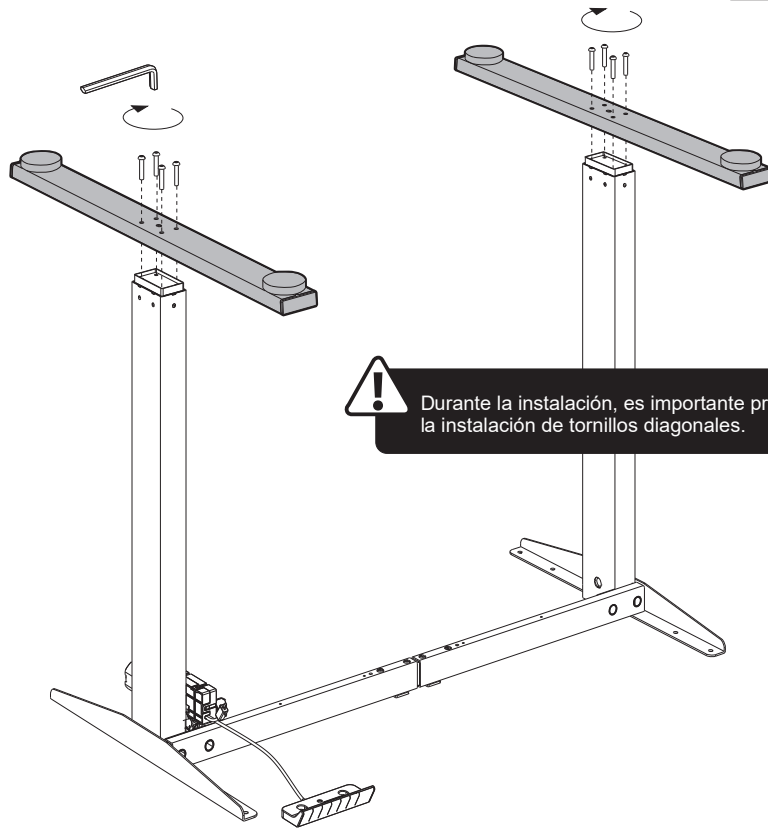


! Durante la instalación, es importante priorizar la instalación de tornillos diagonales.

Paso 6

Ajustar el haz

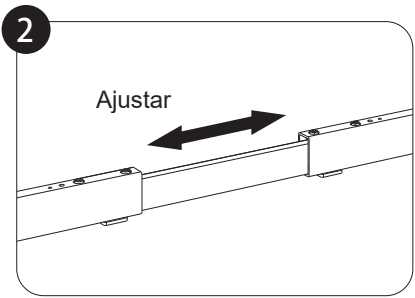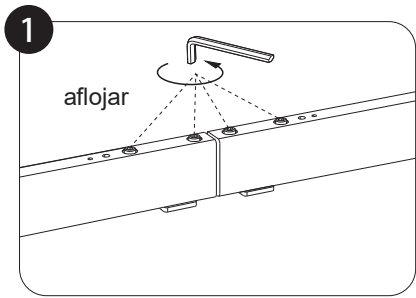


! La distancia telescópica del travesaño de soporte se puede ajustar según la situación de uso real.

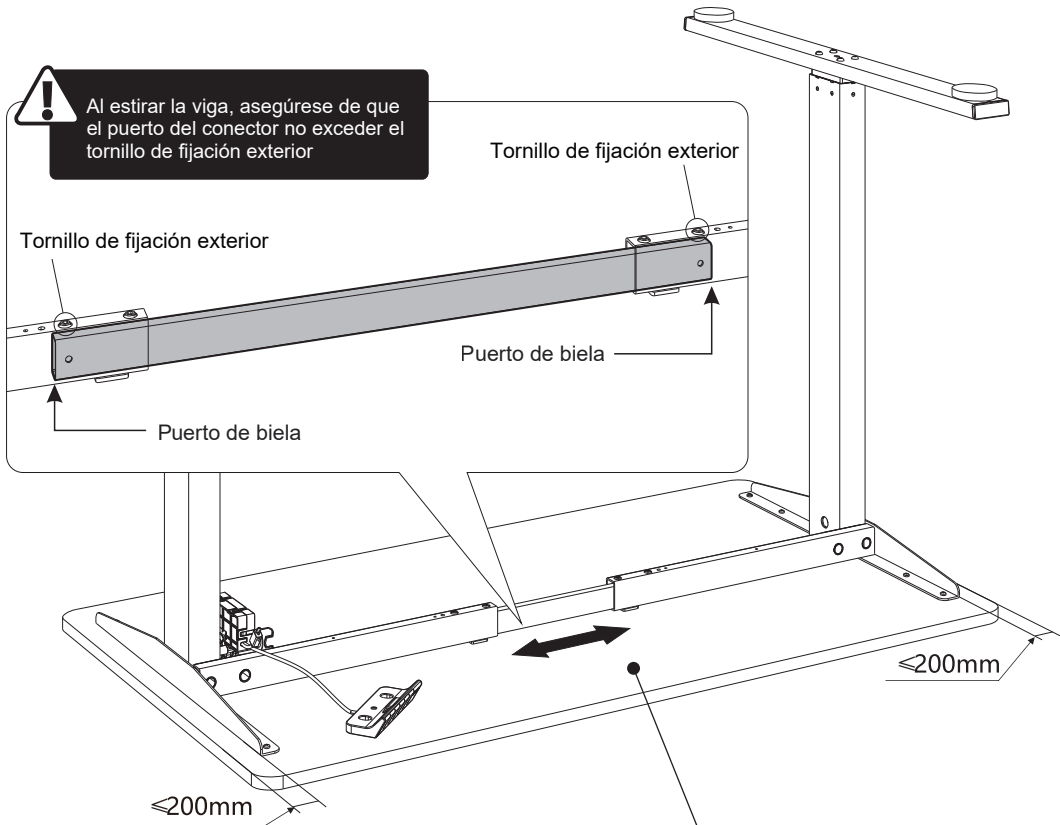



! La distancia entre el soporte de soporte y el borde de la mesa, no debe exceder los 200 mm.


Para tableros de mesa autoprovistos, es importante asegurar suficiente resistencia. El valor de referencia es 80 kg, pero la capacidad de peso real puede variar, dependiendo del material específico del tablero.

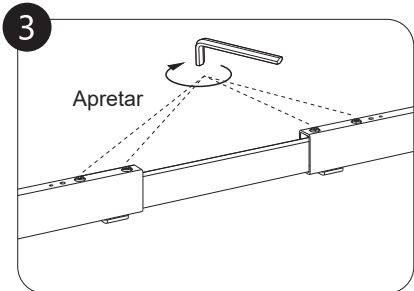


Paso 7

Instale la mesa










La secuencia de instalación de los tornillos es 

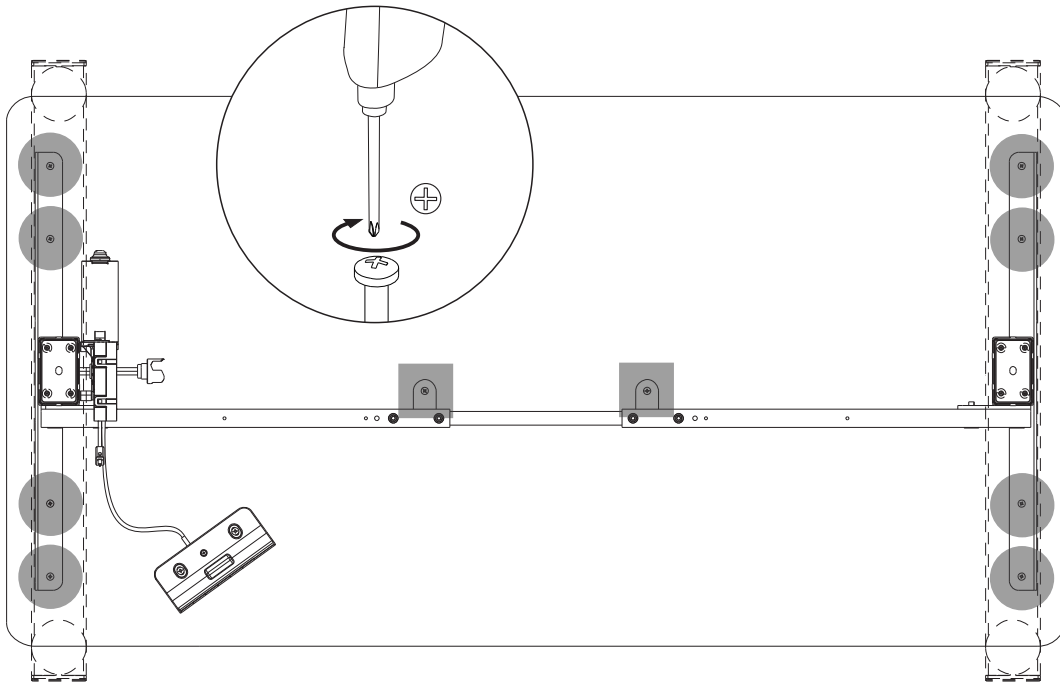

Paso 8


Instale la varilla de transmisión

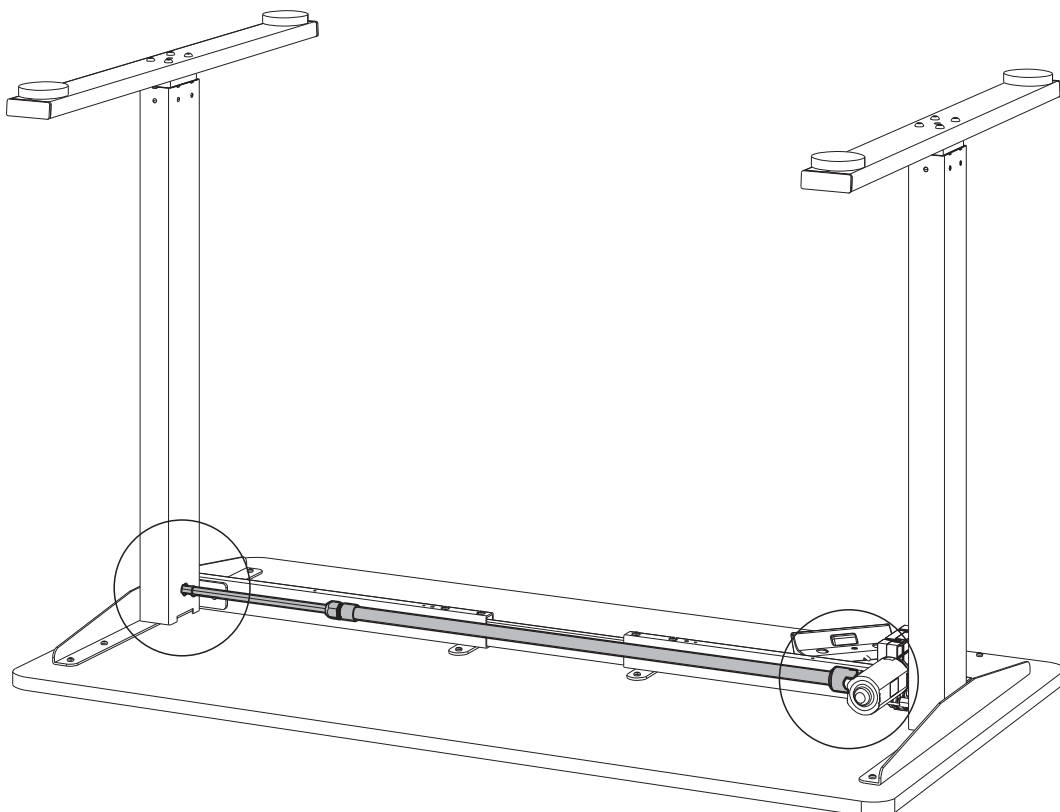

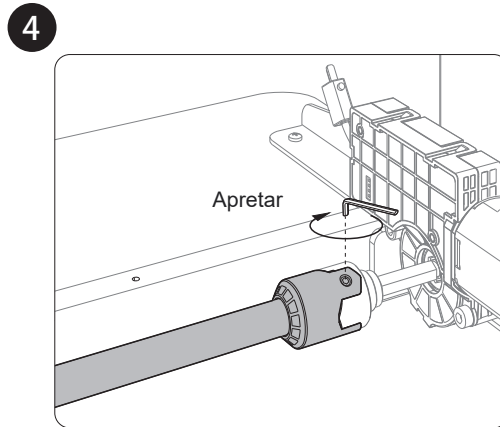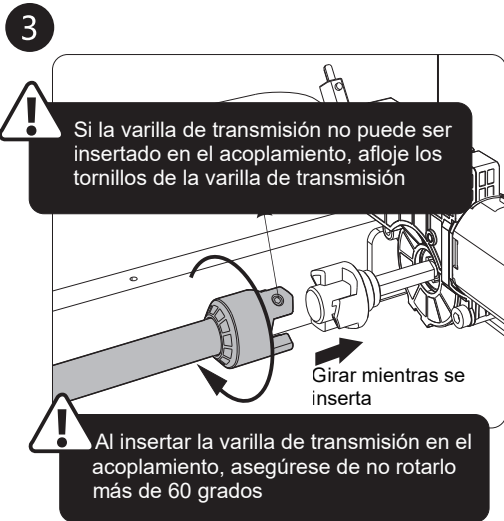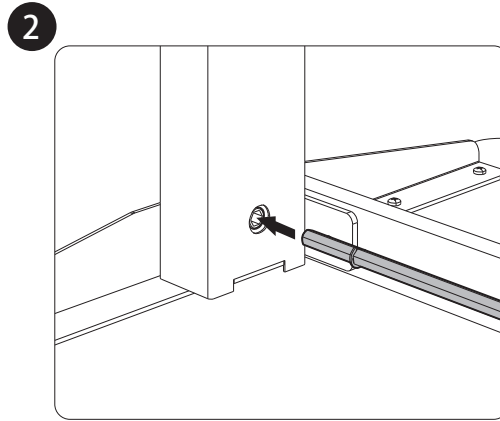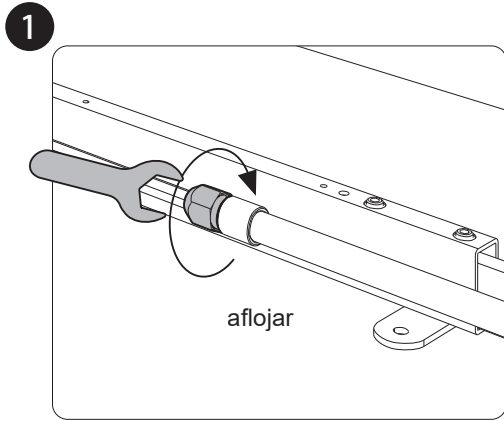



Paso 9

Apretar la tuerca de la varilla de transmisión y los tornillos del travesaño.

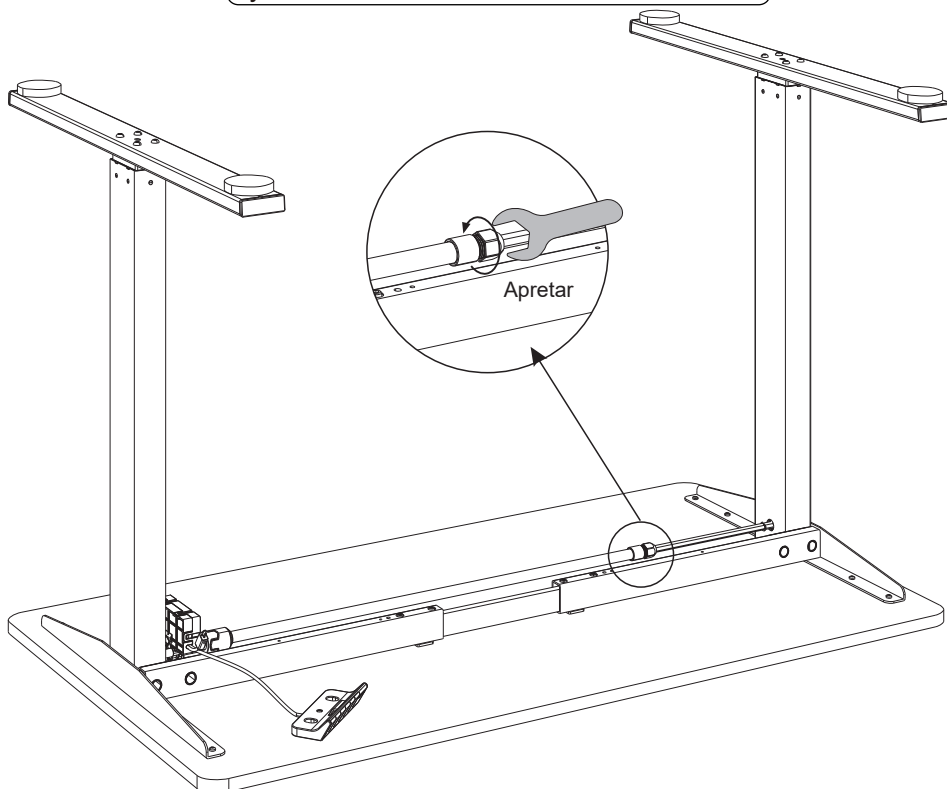



Paso 10

Instalar el auricular

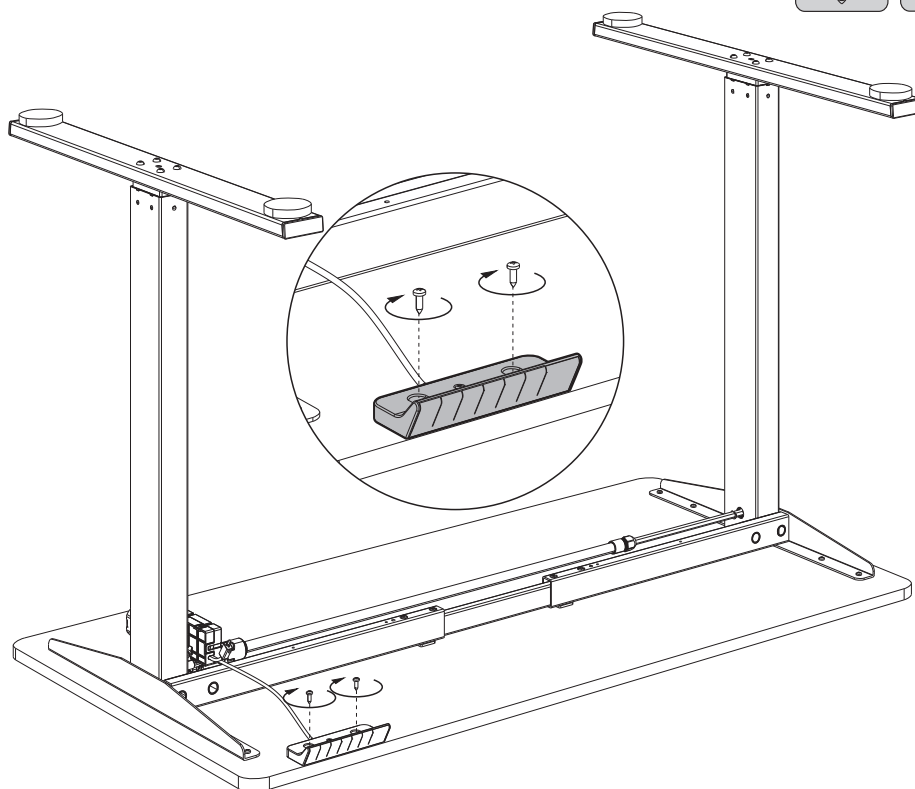


Paso 11


Instalar el gancho

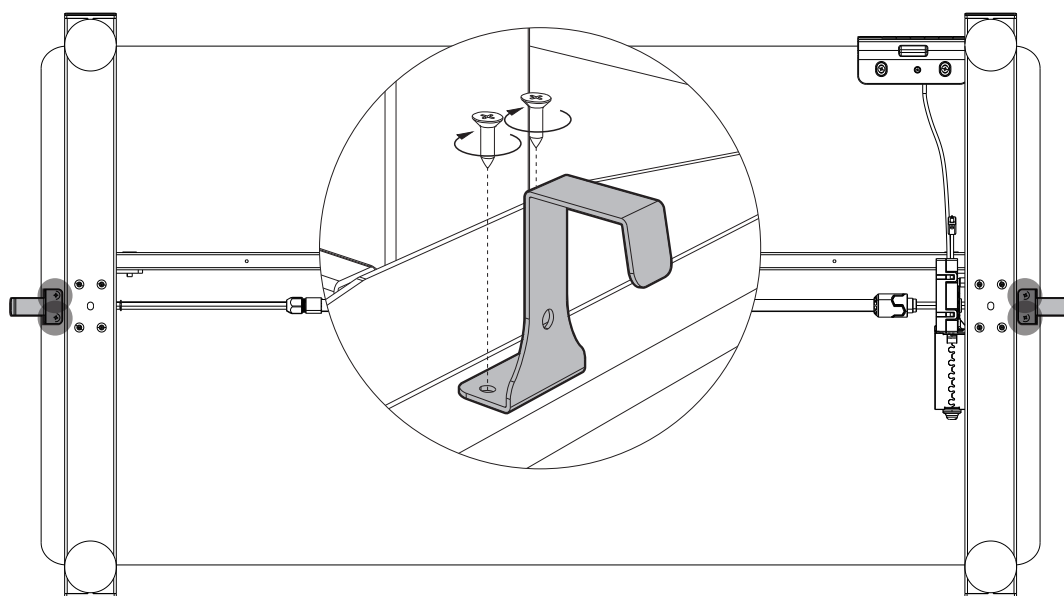




Paso 12

Conecte los cables

 Conecte la fuente de alimentación después completar la conexión del cable



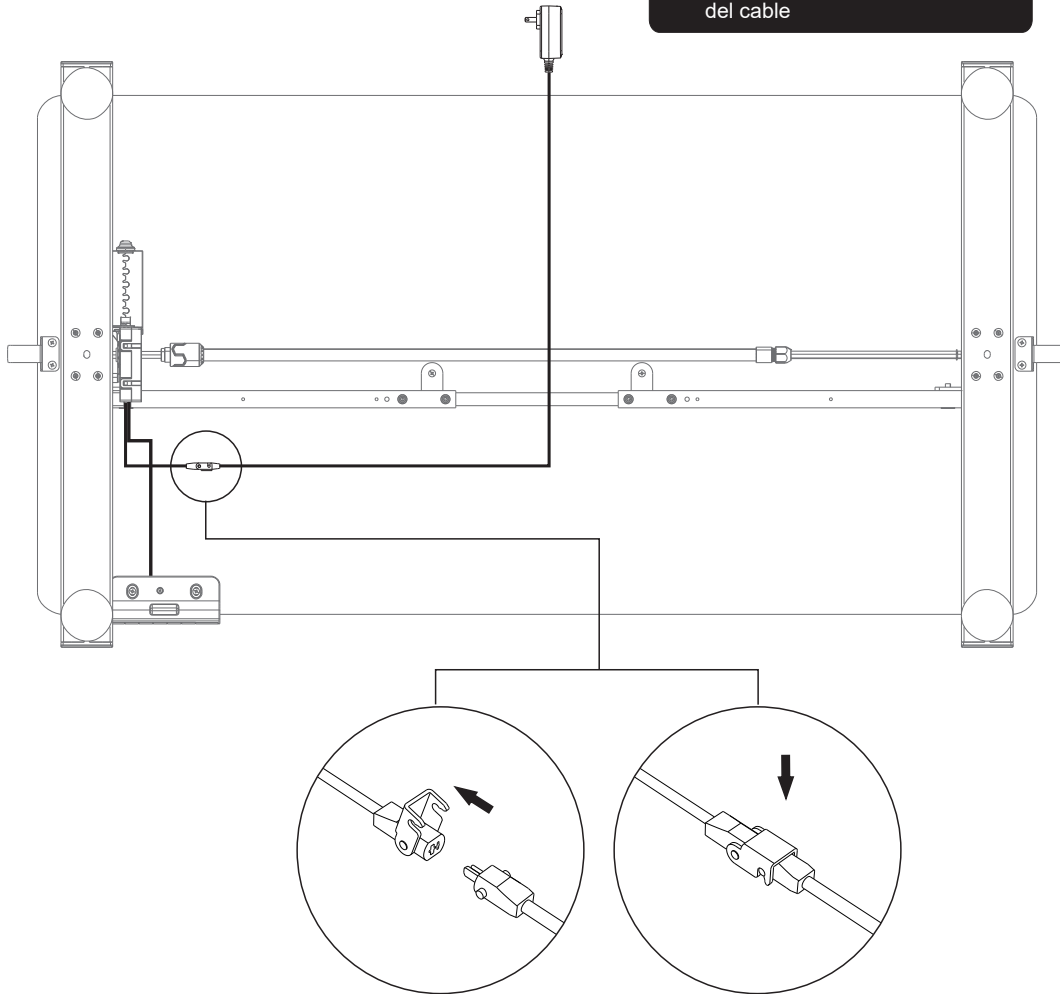


Utilice un clip para cables para asegurar el Varios cables de conexión al escritorio, manteniendo los cables ordenados.




Paso 13

voltea la mesa

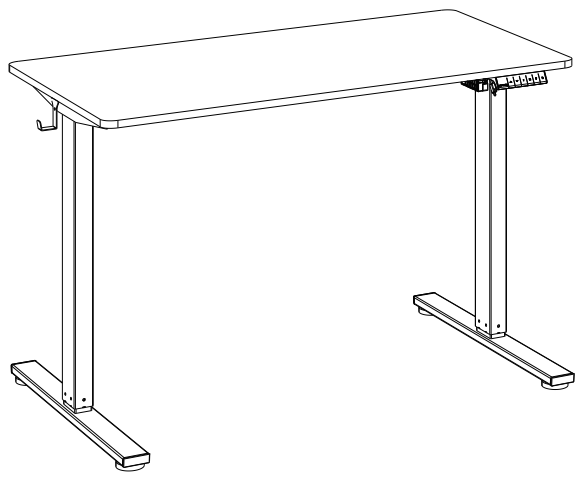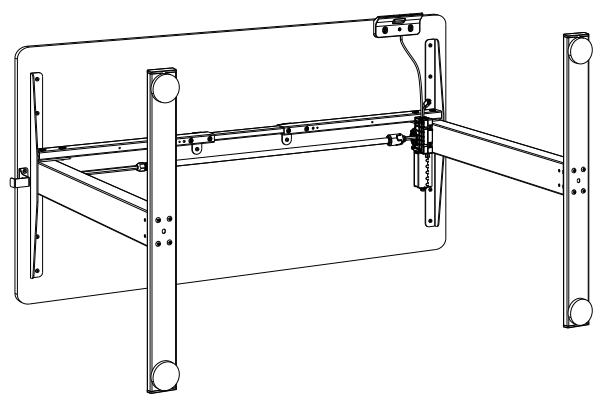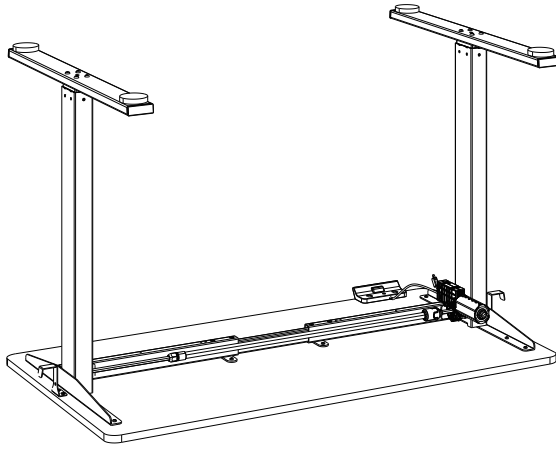

Instrucciones para usar y configurar el teléfono

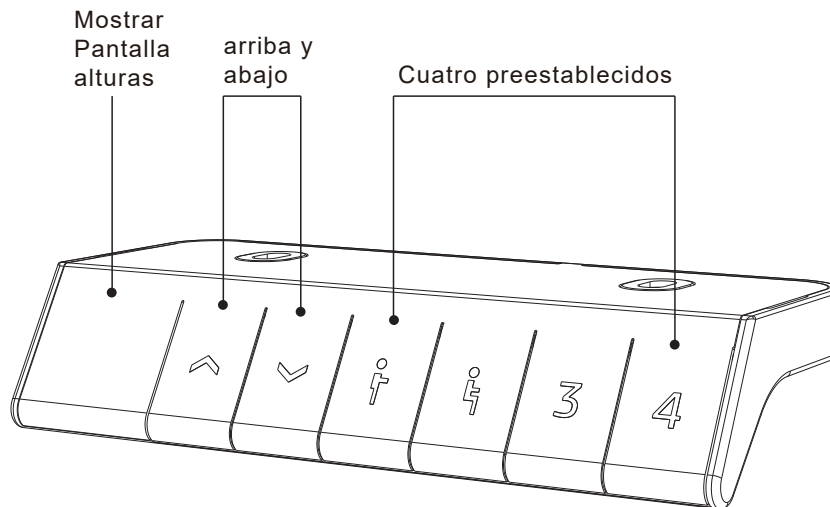


Nota

Asegúrese de que no haya obstáculos que bloqueen el movimiento de la mesa durante el levantamiento. Procese y confirme que todos los cables sean lo suficientemente largos para que la mesa se mueva hacia arriba y hacia abajo.

Sugerencia


Establezca la altura más cómoda al sentarse como "i" y la altura más cómoda cuando está parado como "f". Las alturas preestablecidas adicionales se pueden ajustar libremente a otras alturas.

● Control de botón para ajuste de altura

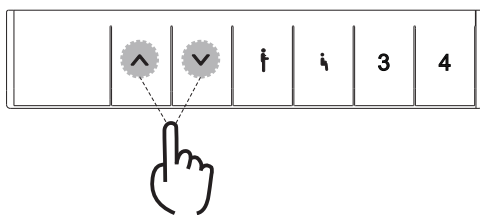


- Al presionar el botón " \wedge " o " \vee ", puede ajustar la altura de la mesa elevadora hacia arriba o hacia abajo, y la altura actual se mostrará en la pantalla.

● Función de memoria de altura

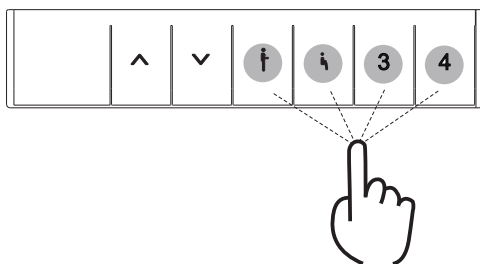


- Mantenga presionado el botón "f" durante 3 segundos y la pantalla mostrará "f-i", indicando que la altura actual ha sido guardado exitosamente en la memoria. Entonces tú puede operar la mesa elevadora a cualquier altura, y al presionar el botón "f", se regresará automáticamente a la altura guardada.
- Los botones "i", "3" y "4" también tienen la Función de memoria de la misma altura que "f" botón. Al repetir los pasos anteriores, usted Puede guardar la altura correspondiente en memoria. Luego, presionando el respectivo botón, la mesa elevadora automáticamente moverse a la altura guardada.

● Ajuste de la sensibilidad a las colisiones (opcional)

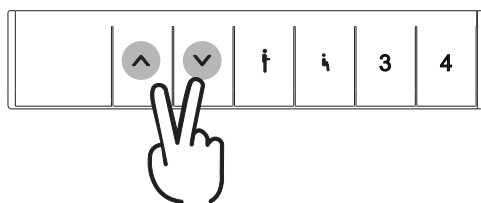

- Hay cuatro marchas en total. cuando el levantamiento el sistema encuentra resistencia, esta función se activa para protección de retroceso.
- Mantenga presionados los botones " \wedge " y " \vee " al mismo tiempo durante 3 segundos para cambiar el sensibilidad. Una operación cambia un nivel, con 4 niveles: ($A-0$, $A-1$, $A-2$, $A-3$)
- " $A-0$ " indicando que la prevención de colisiones la función está apagada; " $A-1$ " indicando nivel bajo sensibilidad; " $A-2$ " indica medio sensibilidad; " $A-3$ " indica alta sensibilidad.
- Cuando la mesa encuentra un obstáculo durante el proceso de ascenso o descenso, rebotará inmediatamente, proporcionando protección.

● Función de reinicio

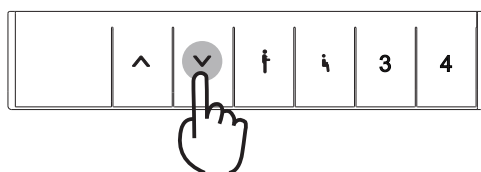

- Los pasos específicos para restablecer


Método 1: Mantenga presionada la tecla hacia abajo. la mesa se moverá a la posición más baja o más alta y luego rebote hasta que se detenga. En este momento, el La pantalla mostrará la altura en números. Suelta la tecla hacia abajo para completar el reinicio.

Método 2: Mantenga presionadas las teclas "3" y "4" durante 3 segundos para ver la versión del software de el dispositivo. Una vez completada la visualización, Continúe presionando las teclas "3" y "4" hasta que La pantalla LED muestra "r5t", luego suelte el llaves. Esto ingresará al modo de reinicio. Para restablecer, Continúe presionando la tecla hacia abajo hasta que la pantalla muestra la altura actual, luego suelte el tecla abajo. El reinicio ya está completo.



- Cuando el sistema de elevación experimenta un avería, suelte la tecla y presione y mantenga presionada la tecla hacia abajo hasta que el sistema de elevación llega al fondo y deja de rebotar. El reinicio fue exitoso.

● Solución de problemas

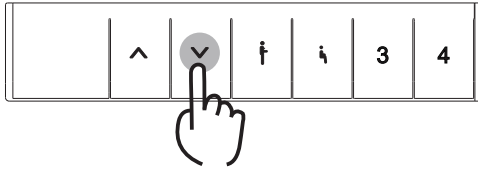


- Definición de la función de reinicio: La pantalla LED muestra "E01". El usuario mantiene presionado el botón de flecha hacia abajo hasta que el escritorio baje a la posición más baja y luego rebote hasta detenerse. La pantalla mostrará la altura más baja. Después de soltar la tecla "v" hacia abajo, se realiza el reinicio completo y el escritorio podrá volver a utilizarse con normalidad.
- Si ve "E01", deje reposar el escritorio durante al menos 18 minutos antes de volver a usarlo.
- Si encuentra otros códigos de error y el botón "v" no responde, por favor compruebe si el cable de conexión está intacto y correctamente conectado. Desconecte el escritorio durante al menos 10 segundos y luego vuelva a conectarlo. La pantalla LED mostrará "E01". Mantenga presionado el botón "v" para restablecer.
- Si ha seguido los pasos anteriores y el escritorio aún no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Tratamiento de falla común

Los siguientes consejos lo ayudarán a detectar y eliminar las fallas y los errores más comunes. Si el error que encontró no se detalla a continuación, póngase en contacto con su proveedor. Solo el fabricante y profesionales son capaces de investigar y corregir esos errores y fallas.

Fenómeno de fallo	Solución
Sin respuesta mientras presionas la flecha de abajo después de conectarlo con una fuente de alimentación	<ol style="list-style-type: none"> Verifique si todos los cables están bien conectados Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
Sin respuesta mientras presionas Flecha arriba / flecha abajo después de conectarlo con una fuente de alimentación	<ol style="list-style-type: none"> Verifique si todos los cables están bien conectados Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
Subiendo a baja velocidad	<ol style="list-style-type: none"> Verifique si está sobrecargado, carga máxima: 80 kg. Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
El motor no se mueve según las instrucciones	<ol style="list-style-type: none"> Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
Baja, pero no sube	<ol style="list-style-type: none"> Reposición Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
Deslizamiento hacia abajo	<ol style="list-style-type: none"> Verifique si está sobrecargado, carga máxima: 80 kg. Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
Reposición frecuente	<ol style="list-style-type: none"> Verifique si está sobrecargado, carga máxima: 80 kg. Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
Trabajo excesivo (Ciclo de trabajo: Máx. 2 min encendido / 18 min OFF)	<ol style="list-style-type: none"> Reinicie después de suspender durante 18 minutos <u>mientras conecta con la fuente de energía.</u> Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor
No es suficiente arriba y abajo de la altura	<ol style="list-style-type: none"> Presione "M" y "3" juntos durante 3 segundos o más, después de escuchar pitidos continuos por dos veces, restaurará la configuración de fábrica Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor



1. Fuente de alimentación: AC100V- 240V, 50 / 60HZ
2. Entorno de servicio: 0-40 °C
3. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar, limpie el polvo de la superficie con un trapo húmedo pequeño, al limpiar, tenga cuidado de no dejar caer las gotas en las partes internas, no suelte el conector.
4. La caja eléctrica contiene componentes electrónicos, metales, plásticos, cables, etc., así que elimínelo de acuerdo con la legislación ambiental de cada país, no con el hogar general de residuos.
5. Verifique cuidadosamente para asegurar el montaje correcto y completo antes de usar.
6. Familiarícese con todas las funciones y configuraciones del programa del producto antes del primer uso.
7. Los niños tienen prohibido jugar en el producto debido a una acción imprevista al jugar, por lo que cualquier consecuencia peligrosa causada por esta acción incorrecta no será nuestra responsabilidad.
8. El ligero ruido causado por la correa acanalada o el sistema de frenos debido a la estructura no tendrá ningún efecto en el uso del equipo.
9. No limpiar el equipo con materiales corrosivos o abrasivos. Debe asegurarse de que el limpiador usado no contaminará el medio ambiente.
10. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto de una manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
11. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
12. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.
13. Asegúrese de que no haya fuentes de peligro en su entorno operativo. por ejemplo, no ensuciar las herramientas alrededor. Siempre tenga cuidado de guardar los materiales de embalaje para evitar cualquier posible peligro, la bolsa de plástico puede provocar peligro de asfixia en los niños.
14. Conserve el paquete original del equipo si es necesario en caso de uso futuro en transporte.

Gestión de residuos



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud del ser humano a partir de la eliminación incontrolada de residuos, reciclela responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde el producto fue comprado. Pueden tomar este producto para la seguridad ambiental reciclaje.

Rocada s.l.
C/ de les Moreres s/n
08552 Taradell (Barcelona)
Spain



rocada

TABLE 120 cm ELECTRICALLY ADJUSTABLE IN HEIGHT WITH 2 TELESCOPIC

2000XCR01ECO

2000XCR02ECO

2000XCR04ECO

2000XCR08ECO

TABLE 140 cm ELECTRICALLY ADJUSTABLE IN HEIGHT WITH 2 TELESCOPIC

2001XCR01ECO

2001XCR02ECO

2001XCR04ECO

2001XCR08ECO


TABLE 160 cm ELECTRICALLY ADJUSTABLE IN HEIGHT WITH 2 TELESCOPIC

2002XCR01ECO

2002XCR02ECO

2002XCR04ECO

2002XCR08ECO

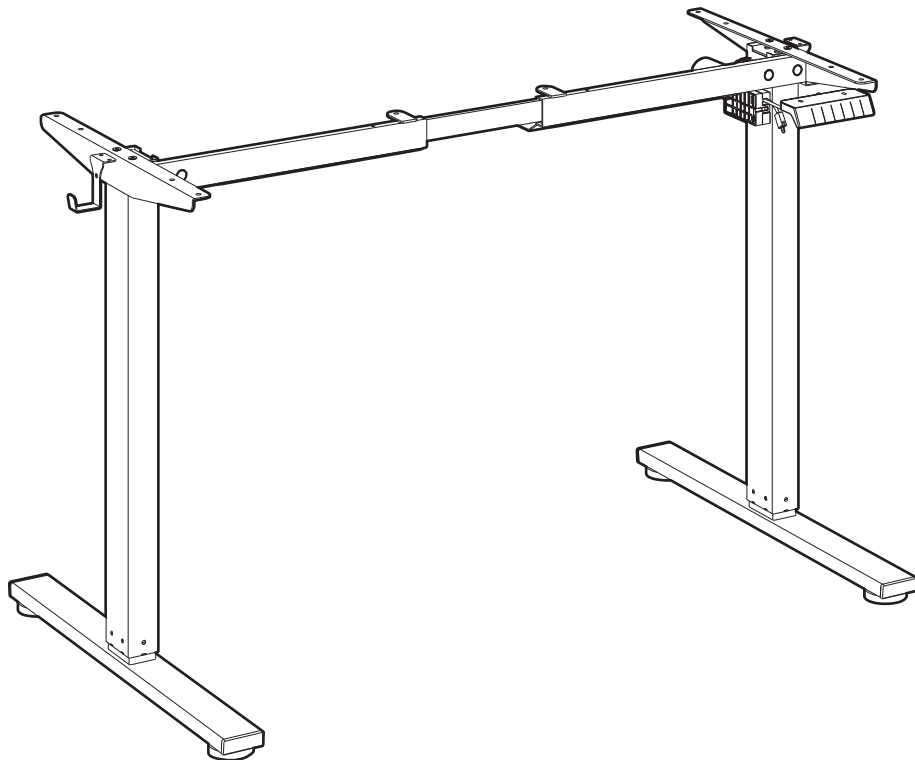

< The pictures below are for reference only, please refer to the actual product. >

Please read this product manual carefully before use, and keep it properly.


Technical Data

Column stage	2
Max. Load Capacity	80KG(With hook, hook load capacity 5KG)
Stretching Range	909mm-1458mm
Max. Speed	15mm/s
Lowest Height	715mm
Highest Height	1160mm
Applicable Tabletop Size	Length: 1000mm-1600mm Width: 500mm-800mm Thickness: >16mm


Product List

Accessory List


Note: The line drawings below are for reference only and may differ slightly from the physical product in some cases. Please refer to the actual product for accuracy. If any tools are missing or there are problems with installation, please contact customer service.

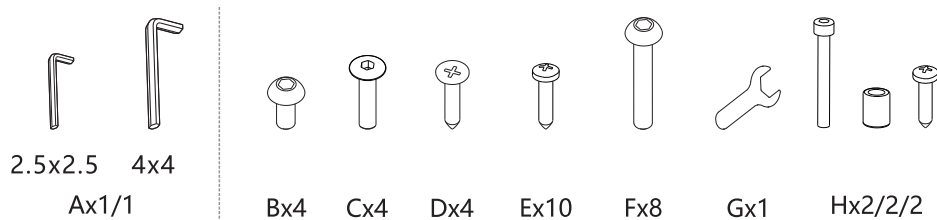


Preparation before installation



Install on carpet to prevent scratches.














Bring your own pistol drill.




Need two or more people to cooperate together.

Part List

No.	Part
①	Bracket x2 
②	Crossbeam x 1 
③	Right column x 1 
④	Left column x 1 
⑤	Transmission Rod x1 
⑥	Coupling x1 

No.	Part
⑦	Motor (with handset) x1 
⑧	Hook x2 
⑨	Pedestal x2 
⑩	Cable Clip x4 
⑪	AC power cable x1 


Installation Instruction

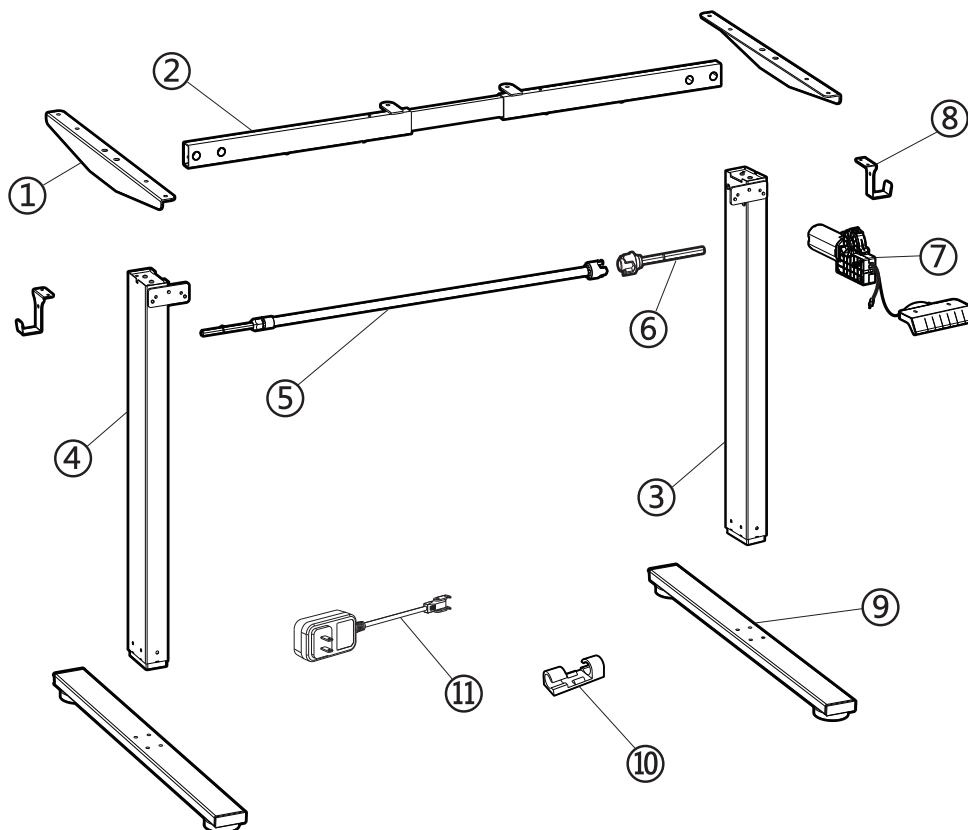

Installation Steps

STEP 1


Insert the coupling into the motor

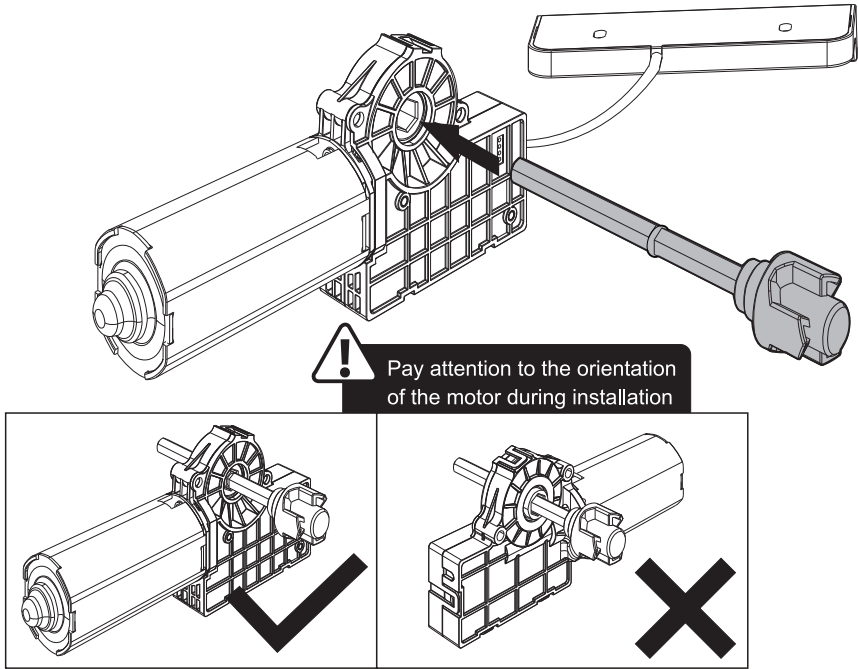

STEP 2




Assemble the motor and the right column

- A x1 (Screw)
- H x2 (Screw)
- H x2 (Washer)

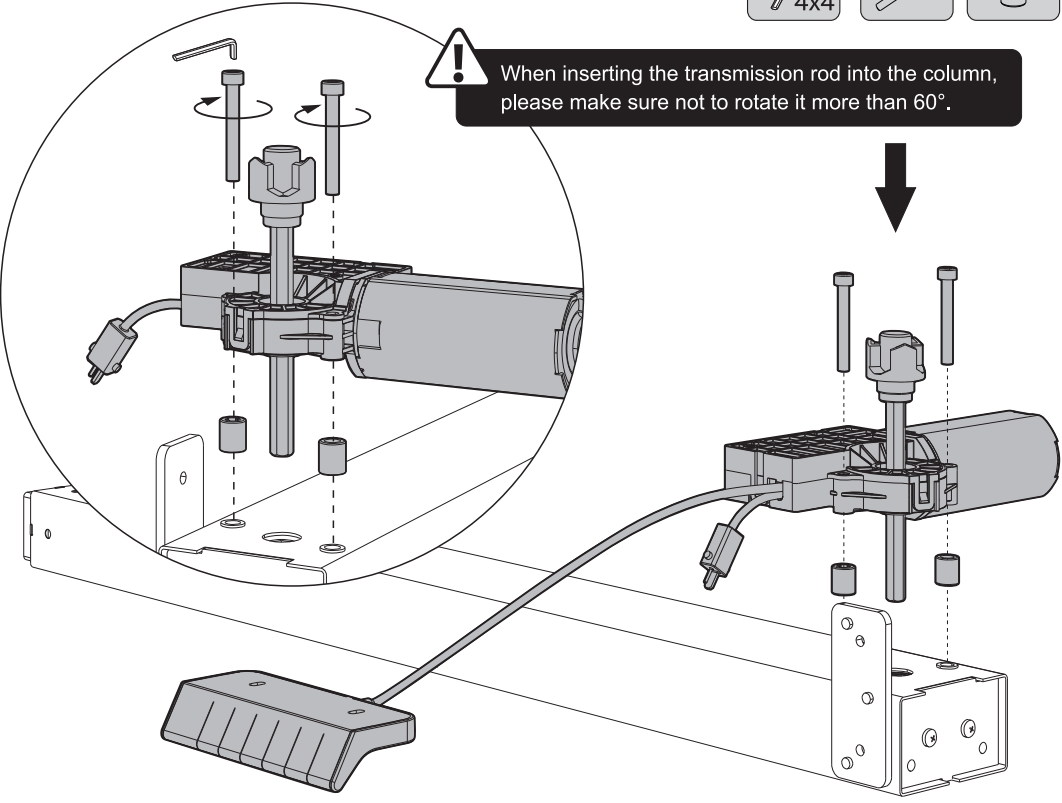


STEP3

Install the beam

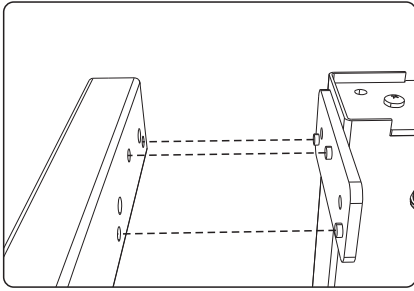




! During installation, make sure that the three protrusions on the motor align with the holes on the beam.

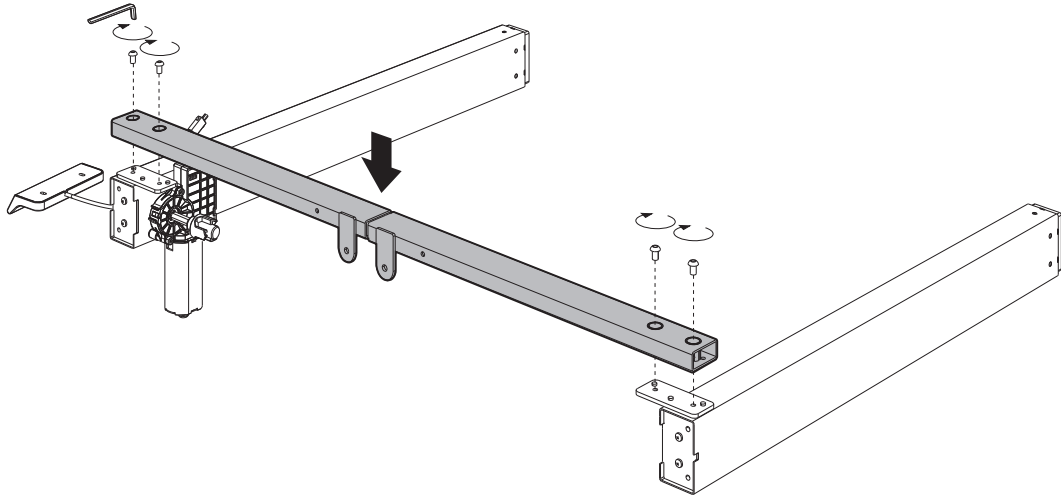




STEP4

Install the bracket

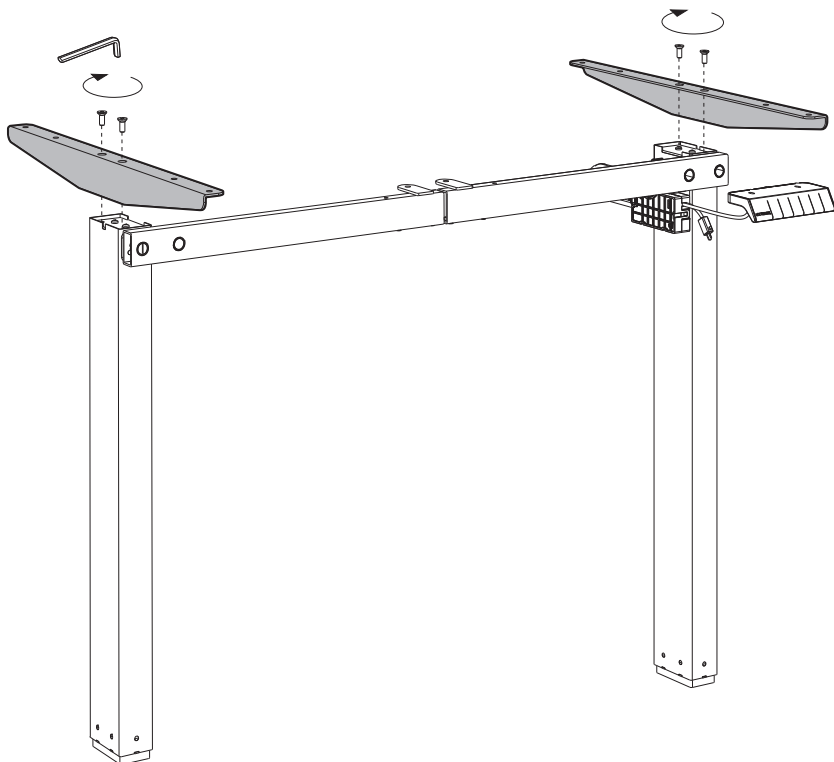

STEP5



Install the Pedestal

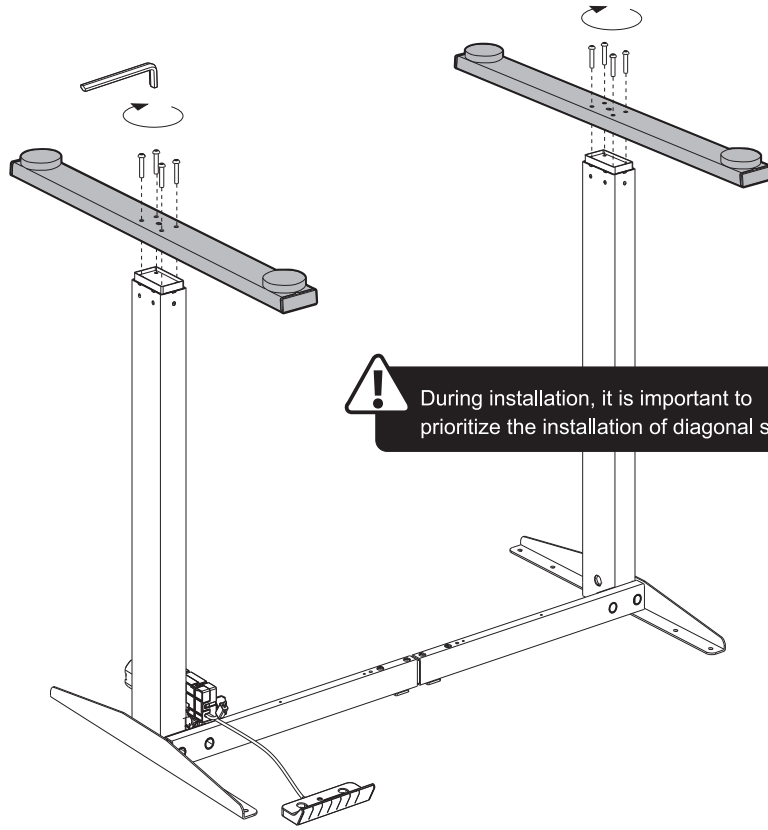


! During installation, it is important to prioritize the installation of diagonal screws.

STEP 6


Adjust the beam

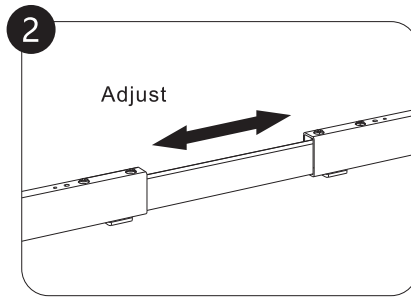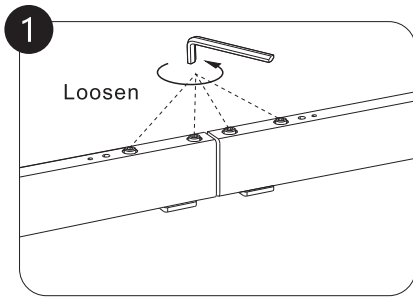

The distance of the telescoping of the supporting crossbeam can be adjusted according to the actual usage situation.

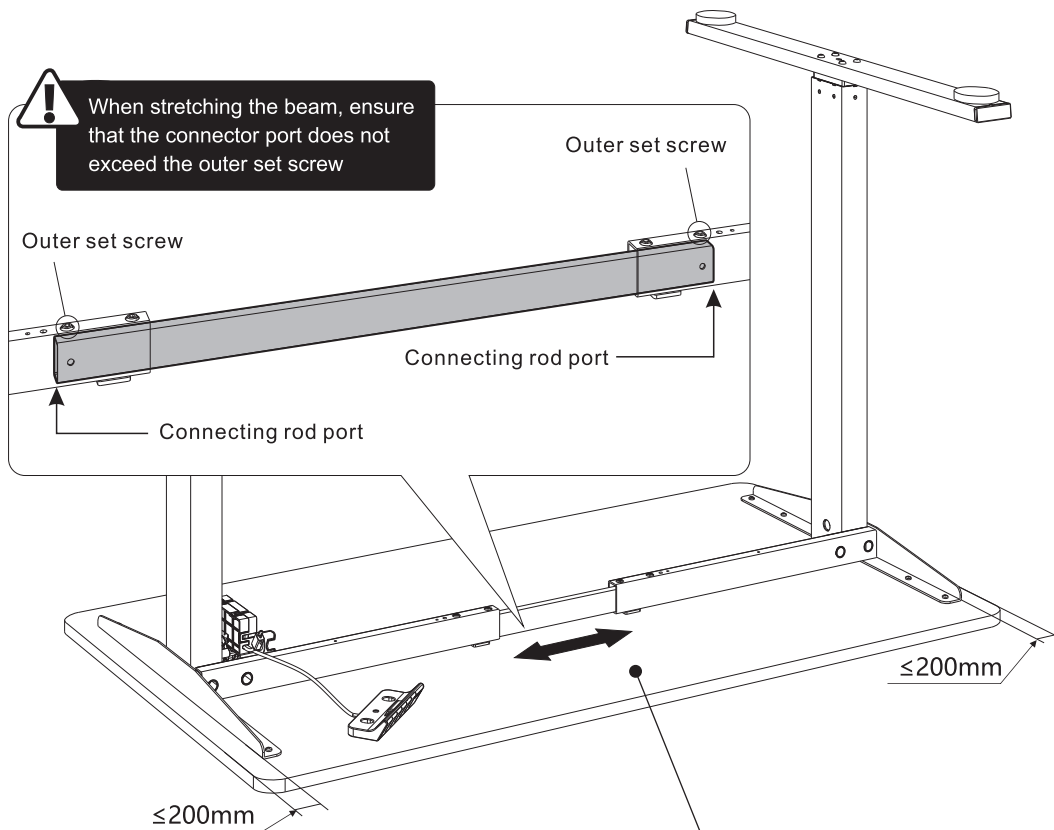



The distance between the supporting bracket and the edge of the tabletop should not exceed 200mm.

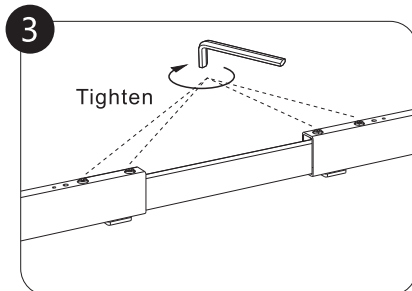

For self-provided tabletops, it is important to ensure sufficient strength. The reference value is 80kg, but the actual weight capacity may vary depending on the specific material of the tabletop.


STEP 7

Install the Tabletop






The installation sequence for the screws is ● → ■





Self-prepared

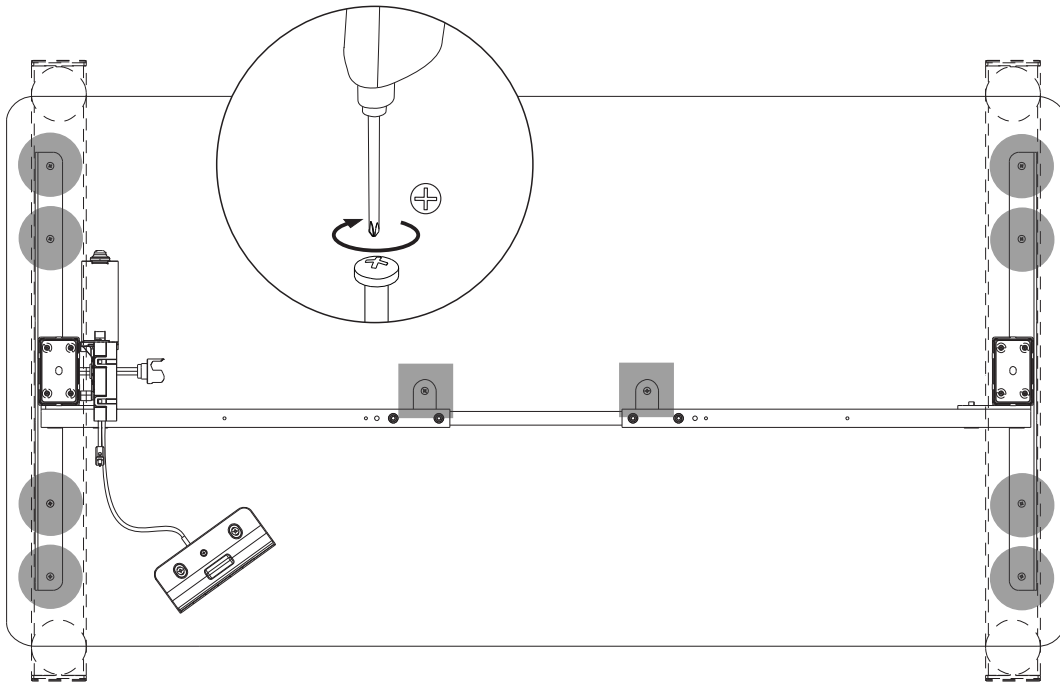

STEP 8


Install the Transmission rod

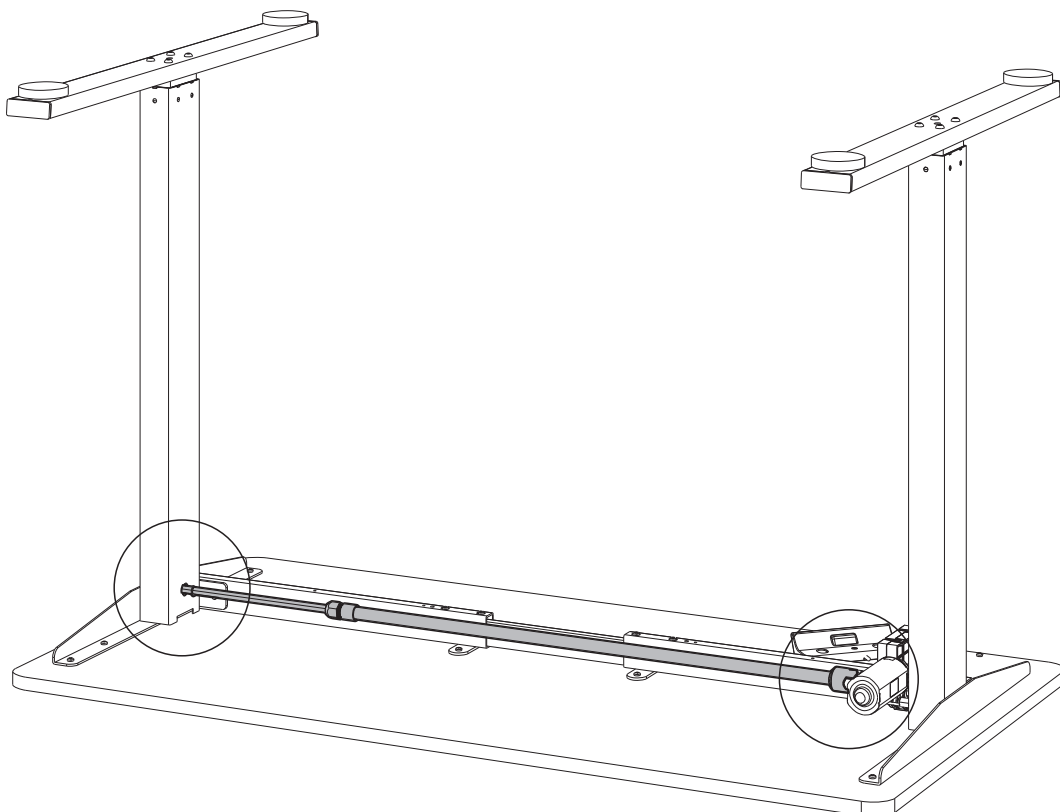

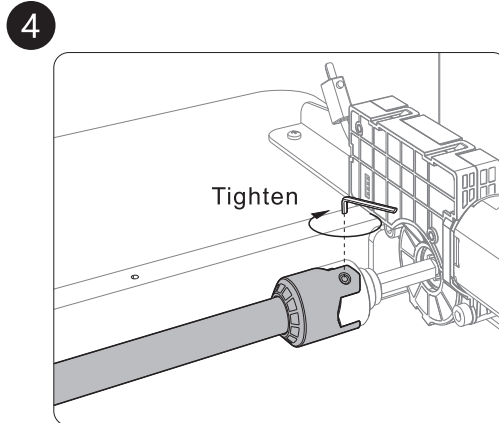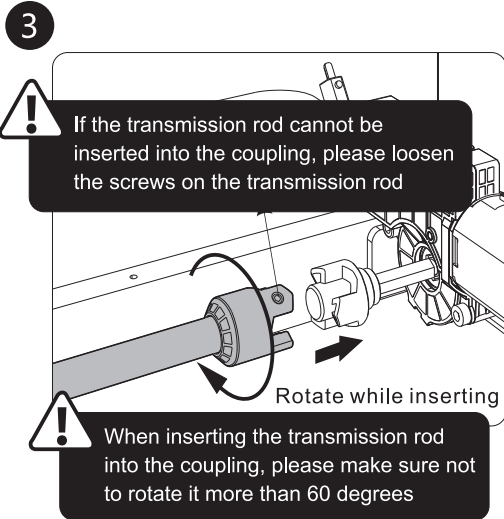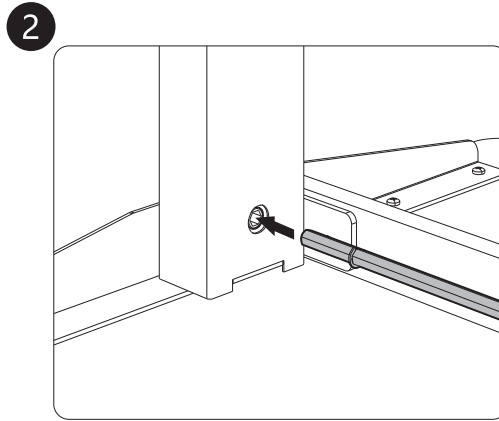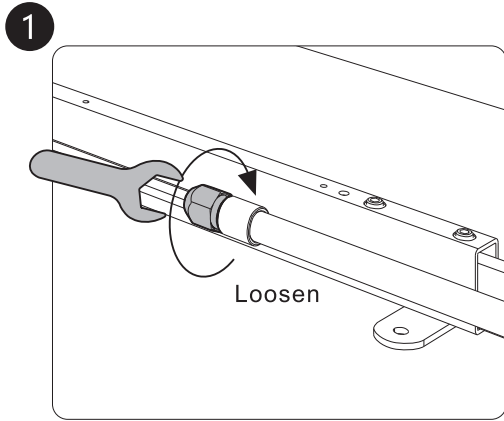


STEP9

Tighten the transmission rod nut and crossbeam screws

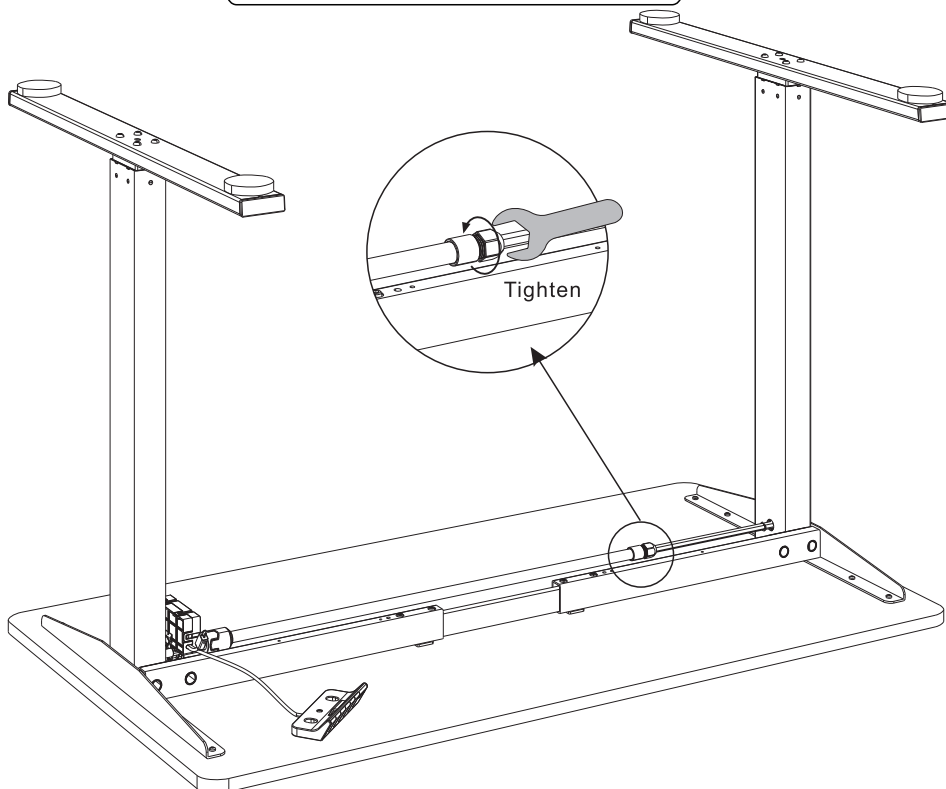


STEP10

Install the handset




Self-prepared

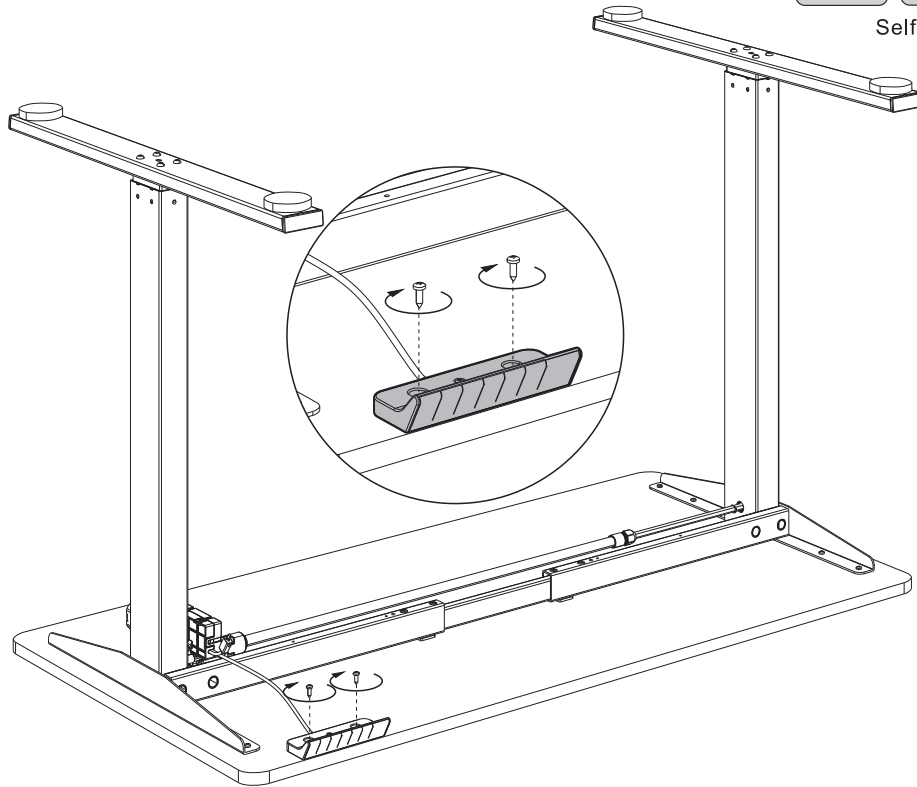


STEP11

Install the hook



Self-prepared

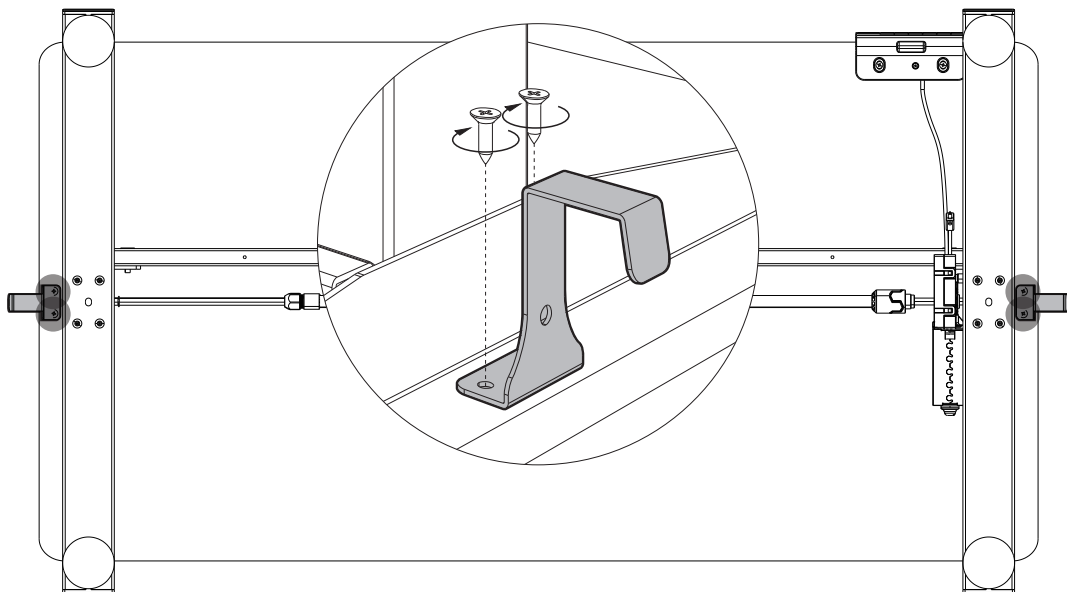


STEP12

Connect the cables




Connect the power supply after completing the cable connection

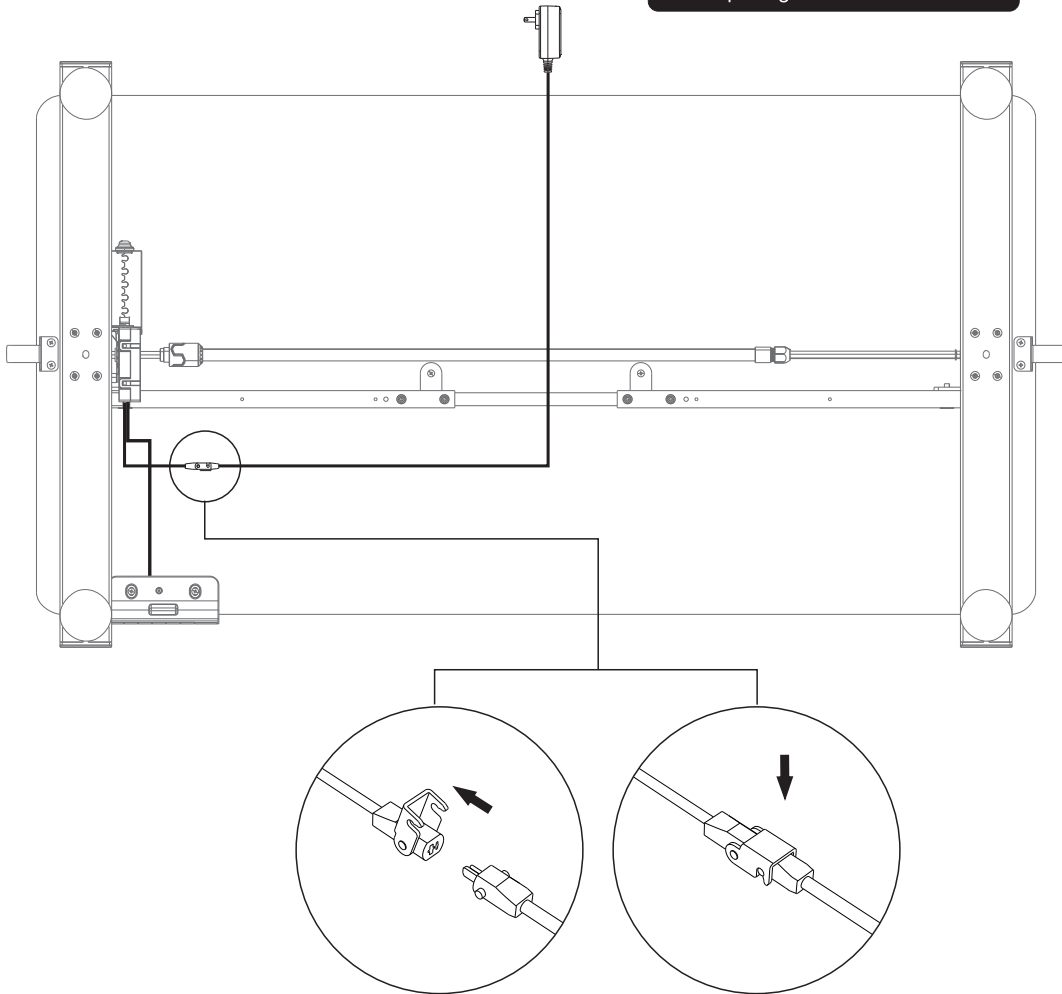


Use Cable clip to secure the various connecting wires to the desktop, keeping the cables tidy.


Peel



Organize






Fix




STEP13

Flip the table

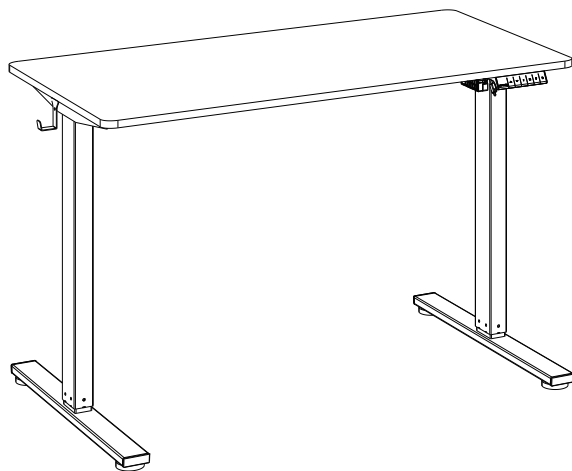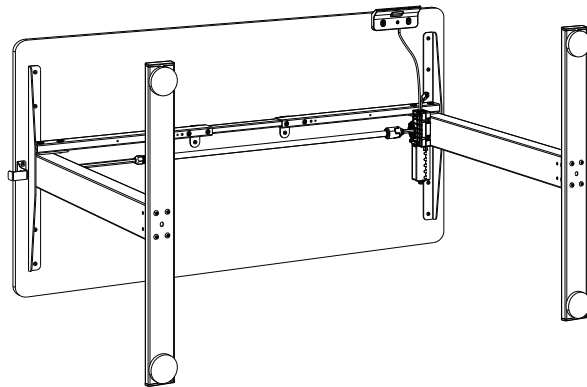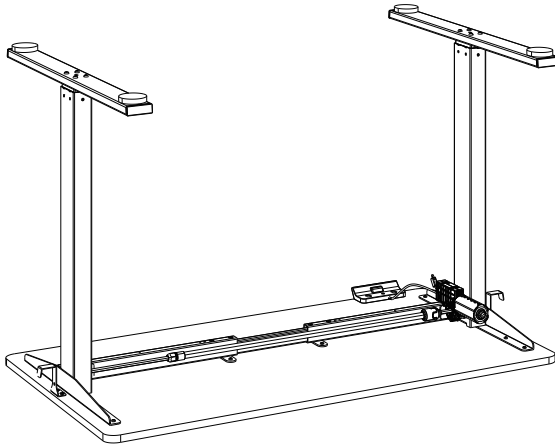

Instructions for using and setting up the handset

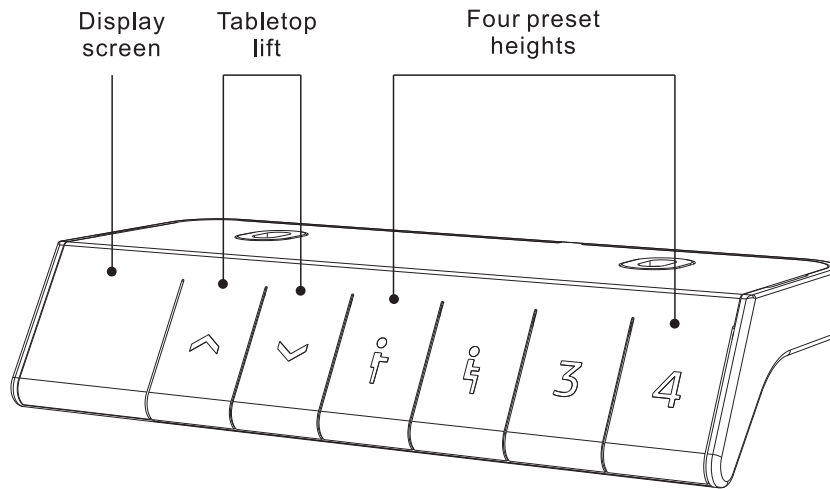


Note

Ensure that there are no obstacles blocking the movement of the table during the lifting process and confirm that all cables are long enough for the table to move up and down.

Suggestion


Set the most comfortable height when sitting as "👤" and the most comfortable height when standing as "👤". Additional preset heights can be freely set to other heights.

● Button Control for Height Adjustment

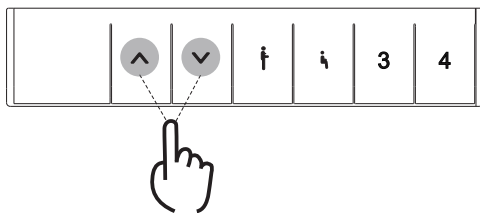


- By pressing the "▲" or "▼" button, you can adjust the height of the lifting table up or down, and the current height will be displayed on the screen.

● Height Memory Function

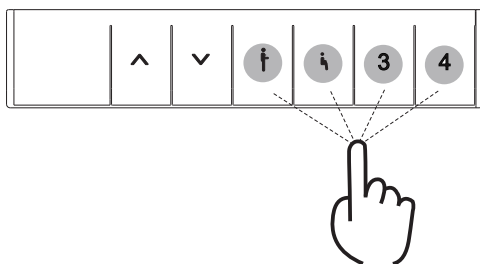


- Press and hold the "👤" button for 3 seconds, and the screen will display "5-1", indicating that the current height has been successfully saved in memory. Then, you can operate the lifting table to any height, and by pressing the "👤" button, it will automatically return to the saved height.
- The "👤", "3", and "4" buttons also have the same height memory function as the "👤" button. By repeating the above steps, you can save the corresponding height in memory. Then, by pressing the respective button, the lifting table will automatically move to the saved height.

● Adjusting Collision Sensitivity (Optional)

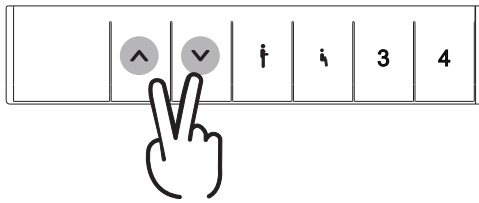

- There are four gears in total. When the lifting system encountered resistance, this function is triggered for fall back protection.
- Press and hold the " \wedge " and " \vee " buttons at the same time for 3 seconds to switch the sensitivity. One operation switches one level, with 4 levels: ($A-0$, $A-1$, $A-2$, $A-3$)
- " $A-0$ " indicating that the collision prevention function is turned off; " $A-1$ " indicating low sensitivity; " $A-2$ " indicating medium sensitivity; " $A-3$ " indicating high sensitivity.
- When the table encounters an obstacle during the process of ascending or descending, it will immediately rebound, providing protection.

● Reset Function

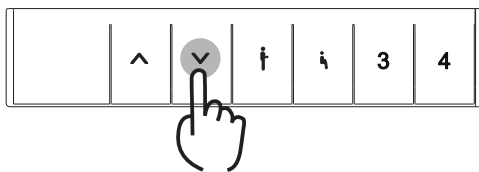

- The specific steps to reset


Method 1: Long press the down key. The table will move to the lowest or highest position and then rebound until it stops. At this time, the display screen will show the height in numbers. Release the down key to complete the reset.



Method 2: Press and hold the "3" and "4" keys for 3 seconds to view the software version of the device. Once the viewing is complete, continue to hold the "3" and "4" keys until the LED display shows " $r5t$ ", then release the keys. This will enter the reset mode. To reset, continue to hold the down key until the display shows the current height, then release the down key. The reset is now complete.

- When the lifting system experiences a malfunction, release the key and press and hold the down key until the lifting system reaches the bottom and stops rebounding. Reset is successful.

● Troubleshooting

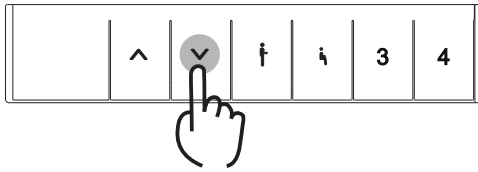

- a. Reset function definition: The LED display shows "r5t". The user holds down the down arrow key until the desk lowers to the lowest position and then rebounds up to a stop. The display will show the lowest height. After releasing the "v" down key, the reset is complete and the desk can be used normally again.
- b. If you see "E01", allow the desk to rest for at least 18 minutes before using it again.
- c. If you encounter any other error codes and the "v" button does not respond, please check if the connection cable is undamaged and properly connected. Disconnect the power for at least 10 seconds, then reconnect it. The LED screen will display "r5t". Press and hold the "v" button to reset.
- d. If you have followed the above steps and the desk still does not function properly, please contact customer service for further assistance.

Troubleshooting

This list is used for checking and solving faults and errors. Please contact the manufacturer if problem you encounter is not on the list below.

Problem	Solution
The electronic functions are unable to operate properly	Check the cable connection
Speed of lifting is slow	Check if the load weighs more than 80 kg
The worksurface slides downward	
The device often enters the reset state	
Only descending, not ascending, or only ascending, not descending	Perform a reset operation
Insufficient height for ascending and descending	
The bottom cannot rise	
After exceeding the working duty cycle requirements (Duty cycle: Max 2min on/18min OFF)	Power off for 18 minutes and then reconnect the power
When pressing the down key, the device goes up instead	Check if there are any obstacles or hanging cables under the table



1. Power supply: AC100V-240V, frequency 50/60Hz.
2. Operating environment: Indoor, 0-40° .
3. Before cleaning, make sure to unplug the power cord. Use a slightly damp cloth to wipe away surface dust, taking care not to let water drip into the internal components or damage the connection wires. Regularly check if screws are loose and tighten them if necessary.
4. The electrical box contains electronic components, metals, plastics, wires, etc. Dispose of it according to the environmental regulations of your country, not as regular household waste.
5. Before using the product, carefully inspect and ensure that it has been correctly installed. Use only the accessories provided by the manufacturer for installation. Leave adequate safety clearance when placing the product to avoid pinch hazards.
6. Before first use, familiarize yourself with all the functions and program settings of the product.
7. Children are not allowed to play on this product. Certain unpredictable behaviors may result from children playing on the product, and the manufacturer will not be responsible for any resulting accidents.
8. Slight noises from the multi-belt or brake system caused by the structure will not affect the use of the equipment.
9. The use of corrosive or abrasive materials for cleaning equipment is prohibited. Make sure that the cleaning agents used will not contaminate the environment.
10. Operate the equipment only after understanding the relevant hazards. Children under the age of 14 or individuals with physical or sensory impairments or mental disabilities should use the equipment under proper supervision and guidance. Children should not have unattended access to the product.
11. Children should not perform cleaning and user maintenance without supervision.
12. In case of power cord damage, it must be replaced by the manufacturer or relevant professionals to avoid injury.
13. Ensure that your operating environment is free of any potential hazards, such as not littering tools. Always handle packaging materials with caution to avoid various potential dangers, such as the choking hazard posed by children playing with plastic bags.
14. When moving the product, ensure that there are no items placed on the table, the drawers and doors are closed securely, screws are tightened, and the power plug is unplugged. Use at least 2 people for moving. If necessary, keep the original packaging for future transportation.
15. When storing for a long time, unplug the power cord and clean out any loose objects. Store it in a cool and dry place.
16. This product contains small parts that can pose a choking hazard if swallowed accidentally. Keep these small accessories away from children.

Waste disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Rocada s.l.
C/ de les Moreres s/n
08552 Taradell (Barcelona)
Spain